

|SCHÖNOX Programfüzet 2019|



| Alapozók | Hidegburkolati ragasztók | Fugázók | Aljzatkiegyenlítők | Javítóhabarcok |
| Esztrichek | Vízszigetelő rendszerek | Feszültségleépítés | Kiegészítő termékek | Általános információk |

Bemutatkozik a SCHÖNOX

SCHÖNOX termékeinket a SIKA Deutschland GmbH rosendahl-i gyárában állítjuk elő. Termékeink között megtalálhatók csemperagasztók, padlóburkolat ragasztók, fugázóanyagok, kiegyenlítő anyagok, esztrichek, alapozók, vízszigetelő rendszerek és fali glettelő anyagok, melyeket szakmai felhasználók részére fejlesztettünk ki. A SCHÖNOX-termékek több mint 20 európai országban, továbbá Észak-Amerikában is elérhetők. Célunk, hogy termékeink és szolgáltatásaink segítségével a felhasználók munkáját napról napra könnyebbé tegyük.





| **Bárhol dolgozik:
mi itt vagyunk!** |

Rendelésfelvétel:

- rendeles@hu.sika.com

Alkalmazástechnika:

- Boros Gyula - kereskedelmi üzletágvezető
+36 30/990-1059
- Forró Zoltán - Nyugat-Magyarország
+36 70/513-2860
- Hapsz József - Budapest / Pest megye
+36 70/513-4559
- Rákos István - Budapest / Pest megye
+36 30/894-9155
- Máté Ferenc - Kelet-Magyarország
+36 30/748-7335
- Vietorisz Sándor - Dél-Magyarország
+36 30/205-0266
- Horváth Attila - alkalmazástechnikus
+36 30/340-7991

Alapozók	6 - 9	
Aljzatkiegyenlítők és javítóhabarcsok	10 - 13	
Esztrichek	14 - 15	
Hidegburkolati ragasztók	16 - 23	
Fugázók	24 - 29	
Membránok, vízszigetelő rendszerek	30 - 33	
Feszültségleépítés és sepciális kiegészítő termékek	34 - 37	
Burkolókellékek	38 - 39	



| A megfelelő megoldás minden helyzetben |

Minden szakkivitelező számára ismerős a helyzet, amikor a padlóburkolási munkák elvégzése szűk határidőhöz kötött. Különösen akkor nehezen elkerülhető az idővesztés, ha az alapfelület felületi szilárdsága túl alacsony és a nedvességtartalma túl magas a burkolási munkák elvégzéséhez. A SCHÖNOX alapozók használatával viszont elkerülhető az idővesztés.

SCHÖNOX KH


Oldószermentes szintetikus műgyanta diszperzió koncentrátum

Elszappanosodás álló alapozó, cementbázisú alapfelületekre a nedvszívó képesség csökkentésére és a tapadás növelésére, valamint gipszes alapfelület nedvesség elleni védelmére. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmazható.

GISCODE D1 - oldószermentes diszperzió

EMICODE EC 1^{PLUS}; nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

Kék Angyal- ökotermék jelzés.



Alkalmazási hőmérséklet min. +5 °C
Száradási idő: kb. 10 perc.-24 óra
Kiadósság: kb. 40-100 g/m²
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód:	EAN kód doboz:	Kiszerelés:	db/raklap:
483197	4016447010614		10,0-kg-kanna	60
483275	4016447010607		5,0-kg-kanna	90
483343	4016447001209	4016447001124	1,0-kg-flakon	12/doboz-30/raklap

SCHÖNOX SHP


Speciális akrilát diszperziós alapozó tömör, sima és nem nedvszívó alapfelületekhez. Különösen alkalmas meglévő kerámia burkolatokra-, valamint pvc-, linóleum- és gumiburkolatokra történő alapozásra. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmazható.

GISCODE D1 - oldószermentes diszperzió

EMICODE EC 1^{PLUS}; nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Alkalmazási hőmérséklet min. +5 °C
Száradási idő: kb. 0,5-3 óra
Kiadósság: kb. 100 g/m²
Eltarthatóság: 1 év

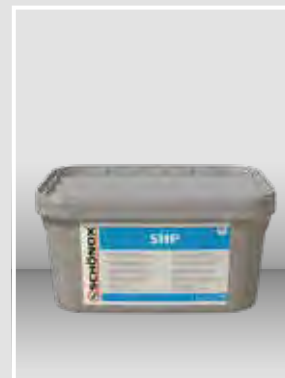

Cikkszám:	EAN kód:	EAN kód doboz:	Kiszerelés:	db/raklap:
483203	4016447010454		5,0-kg-vödör	90
483348	4016447010676	4016447010683	1,0-kg-vödör	8/doboz-24/raklap



SCHÖNOX GEA

Oldószermentes epoxigyanta bázisú alapozó


Nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületek alapozásához. Továbbá tapadóhídként aljazkiegyenlítőre és vékony ágyazóhabarcsra.

Alkalmos kötőanyagként reaktív műgyanta javítóhabarcsokhoz. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmazható.

GISCODE RE 1 - oldószermentes epoxigyanta

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátás.

Alkalmazási hőmérséklet: min. +10 °C
Száradási idő: kb. 16 óra
Kiadósság: kb. 200-300 g/m²
Eltarthatóság: 2 év



	Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	Kiserelés:	db/raklap:
	487931	4016447021856	4,5-kg-kartondoboz: 3,0-kg A komp. és 1,5-kg B komp.	55
Kvarchomok (0,2-0,8)	488270	4016447004293	25,0-kg-zsák	42



SCHÖNOX HP RAPID


Oldószermentes, egykomponensű poliuretán alapozó

Alkalmos megnövekedett nedvességtartalmú alapfelületekre, még padlófűtés estén is! A felső esztrichréteg megszilárdítására és a nedvszívóképesség szabályozására. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmazható. Gyors és biztos megoldás kritikus/problémás alapfelületek esetén is.

GISCODE RU1 - Oldószermentes poliuretán padlóburkolat

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátás

Alkalmazási hőmérséklet: min. +15 °C
Száradási idő: 40 perc - 12 óra
Kiadósság: kb. 100-250 g/m²
Eltarthatóság: 1 év



	Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	Kiserelés:	db/raklap:
	493378	4016447024505	11-kg-kanna	60

Alkalmazástechnikai táblázat

	KH	SHP	GEA	HP RAPID
Tulajdonságok				
Alapanyag	diszperzió	diszperzió	2-K epoxigyanta	1-K poliuretán
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R
Oldószermentes				
Beltéri használatra				
Kültéri használatra		(a)		
Esztrich padlófűtés esetén is alkalmazható				
Falra és padlóra				
Koncentrátum, vízzel hígítható				
Feldolgozásra kész				
Gyors száradás sima, nem nedvszívó alapfelületen				
Nagyon gyors száradás gipszes alapfelületen				
Nedvszívás csökkentése				
betonon (min. 3 hónapos, nedvszívó)	1:3			
pórusos betonon	1:5			
falazaton	1:5			
cementvakolaton, mész-cementvakolaton CSII, CSIII, CSIV, DIN EN 998-1 szerint	1:5			
cementesztrichen DIN 18560 szerint	1:5			
SCHÖNOX gyorsesztrichen	1:5			
egyéb nedvesség-tűrő alapfelületen	1:5			
Felület-előkezelés				
sima, tömör és nem nedvszívó betonfelületeken				
öntött aszfalt esztricheken IC10 és IC15, DIN 18560 szerint				
szilárd kötésű kerámia csempén és burkolaton, terrazzo-n, természetes köveken				
régi vízálló alapfelületen ragasztómaradékokkal (nagy részt eltávolítva)				
aljzatkiegyenlítőknél (kiegyenlítő rétegek közötti alapozás)	1:1			
szálcementlapokon	1:3			
fém felületeken (korróziót figyelembe kell venni)				
szilárd kötésű epoxigyanta bevonatokon, fedőbevonatokon, festékbevonatokon (adott esetben próbafelületet készíteni)				
régi PVC padlóburkolat lakótérben (alapfelületig letisztítva és csiszolva)				
Nedvesség elleni védelemre				
kalcium-szulfát kötőanyagú esztricheken DIN 18560 szerint	1:1			
gipszvakolaton DIN EN 13279-1 szerint	1:1			
gipszkarton-, gipszrost lapokon	1:1			
gipsz építőanyagokon	1:1			
száraz esztrichen	1:1			
rögzített fapadlókon	hígítatlanul			
faforgácslapok (V 100), szakszerűen beépítve, csavarozva és/vagy ragasztva	hígítatlanul			
szervetlen kötőanyagú magnezit esztricheken				
vízzel oldható ragasztó és kiegyenlítő maradványok (nagy részt eltávolítva)				
(a) Kültérre csak SCHÖNOX 1K DS / SCHÖNOX 2K DS RAPID anyagokkal				

A vonatkozó termék adatlapokban közölt információkat, ajánlásokat és irányelveket, valamint a DIN / EN előírásokat be kell tartani.

igen / ajánlott

igen / lehetséges

nem / nem lehetséges



| Garantált minőségű fogadófelületek |

A kerámiaburkolatok biztos elhelyezésének szempontjából döntő jelentőségű az alapfelület fajtája és minősége. Az egyenletes alapfelület kialakításához javasoljuk a SCHÖNOX aljzatkiegyenlítő megfelelő túskehengerrel történő feldolgozását.

SCHÖNOX UNIPLAN

Önterülő aljzatkiegyenlítő

szilárd beltéri aljzatok vékony rétegű kiegyenlítésére 1-10 mm-es rétegvastagságban, padlófűtés esetén is alkalmazható, 2,5 mm-től székgyörgőknek is ellenáll. Hidegburkolatok- valamint padlószőnyeg-, pvc- és egyéb rugalmas burkolatok alá beton, cement- és gipszesztrich felületeken, valamint SCHÖNOX SHP alapozó használatával lapra-lap burkolás esetén is. 2 óra elteltével járható.

Minősítés: CT-C25-F6

GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású



Fazékidő: kb. 40 perc
Burkolható: kb. 24 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,5 kg/m²/mm
Eltarthatóság: 6 hónap

Cikkszám:	EAN kód:	Kiszerezés:	db/raklap:
539081	7612895389226	25 kg-os zsák	40



SCHÖNOX FPL PLUS

Nagyszilárdságú és gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő, fagyálló

Kül- és beltéri aljzatok 3-50 mm rétegű kiegyenlítésére, fűtött esztricheken, vizes helyiségekben, uszodákban, medencékben, teraszokon és erkélyeken. Hidegburkolatok-, természetes kőburkolatok, valamint padlószőnyeg-, pvc- és egyéb rugalmas burkolat alá beton, cement- és gipszesztrich felületeken, valamint SCHÖNOX SHP alapozó használatával lapra-lap burkolás esetén is. 4 óra elteltével járható és kerámiaburkolattal burkolható.

Minősítés: CT-C25-F6

GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású



Fazékidő +20° C-on: kb. 40 perc
Burkolható: kb. 4 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,8 kg/m²/mm
Eltarthatóság: 1 év

Cikkszám:	EAN kód kiszerezés:	Kiszerezés:	db/raklap:
487679	4016447008369	25 kg-os zsák	42



SCHÖNOX DSP

Végleges felületként is használható önterülő ipari aljzatkiegyenlítő, fagyálló

Kül- és beltéri nagyterhelhetőségű raktárak, munka- és gyártási területek, garázsok, pincepadlók 4-15 mm rétegű kiegyenlítésére (töltve 15-50 mm-ig), homogén, egységes, alacsony porozitású, villástartarongca forgalomnak is ellenálló beton szürke színben. 3 óra elteltével járható, 3 nap után terhelhető. Pumpálható.

Minősítés: CT-C40-F7-A6

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású



Fazékidő +20° C-on: kb. 30 perc
Burkolható: kb. 24 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,8 kg/m²/mm
Eltarthatóság: 6 hónap

Cikkszám:	EAN kód kiszerezés:	Kiszerezés:	db/raklap:
483232	4016447008925	25,0-kg-os zsák	42





SCHÖNOX PL

Univerzális, állékony javító-, simító- és kiegyenlítőhabarc, gyorskötő, fagyálló

Kül- és beltéri vízszintes és függőleges felületek 1-10 mm rétegű kiegyenlítésére, valamint lyukak és rések kitöltésére, lejtős felületek kialakításához (töltve 30 mm-ig), fűtött esztricheken, vizes helyiségekben, uszodákban, medencékben, teraszokon és erkélyeken. Hidegburkolatok-, természetes kőburkolatok, valamint padlószőnyeg-, pvc- és egyéb rugalmas burkolat alá beton, cement- és gipszesztrich felületeken. 45 perc óra elteltével járható.

Minősítés: CT-C16-F4

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Fazékidő +20° C-on: kb. 15 perc
Burkolható: kb. 2 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,6 kg/m²/mm
Eltarthatóság: 6 hónap



Cikkszám:	EAN kód kiszerelés:	Kiszerelés:	db/raklap:
483194	4016447008949	25 kg-os zsák	42



SCHÖNOX PL PLUS

Univerzális, állékony javító-, simító- és kiegyenlítőhabarc, gyorskötő, fagyálló

Kül- és beltéri vízszintes és függőleges felületek 3-30 mm rétegű kiegyenlítésére, valamint lyukak és rések kitöltésére, lejtős felületek kialakításához, fűtött esztricheken, vizes helyiségekben, uszodákban, medencékben, teraszokon és erkélyeken. Hidegburkolatok-, természetes kőburkolatok, valamint padlószőnyeg-, pvc- és egyéb rugalmas burkolat alá beton, cement- és gipszesztrich felületeken. Könnyűadalékos és gazdaságos.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Fazékidő +20° C-on: kb. 30 perc
Burkolható: kb. 2 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,4 kg/m²/mm
Eltarthatóság: 6 hónap



Cikkszám:	EAN kód	Kiszerelés:	db/raklap:
483238	4016447008376	25 kg-os zsák	42

Alkalmazástechnikai táblázat

	UNIPLAN	DSP	FPL PLUS	PL PLUS	PL
Tulajdonságok					
Alapanyag	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement
EMICODE	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R
Csökkentett porzású					
Önterülő					
Állékony					
Szórható					
Beltérben					
Kültérben					
Normál terhelésű területek (pl. lakóterek)					
Mechanikailag erősen igénybevett területek					
Rétegvastagság töltőanyag nélkül mm-ben	1-10	4-15	3-50	3-30	1-10
Padlófűtésnél is alkalmazható					
Hidegburkolattal gyorsan burkolható, c)	24 óra (c)	3 óra (c)	4 óra (c)	2 óra (c)	2 óra (c)
Alapfelületek					
Beton (min. 3 hónapos, nedvszívó)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)
Cementesztrich DIN 18560 szerint	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
SCHÖNOX gyorsesztrich	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
Kálciumszulfát esztrich DIN 18560 szerint	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
Öntött aszfalt esztrich IC10 és IC15 DIN 18560 szerint (felújítás esetén kérjen bővebb információt), max. rétegvastagság			SHP 5 mm-ig		
Szervetlen kötésű magnezit esztrich			GEA	GEA (a)	GEA (a)
Stabil kerámiaburkolat és lap, terrazzo, természetes kő			SHP	SHP (a)	SHP (a)
Vízzel oldható ragasztó és kiegyenlítő maradványok (nagy részt eltávolítva)			SHP	SHP (a)	SHP (a)
Rögzített fapadló					KH (b) (a)
Faforgácslemez (V 100), szakszerűen beépítve, lecsavarozva és/vagy leragasztva					KH (b) (a)

Figyelmeztetés: A SCHÖNOX KH-hoz megadott keverési arány tiszta vízzel történő felhasználást jelöl.

(a) Javítóhabarcs részleges alkalmazásra

(b) A SCHÖNOX KH alternatívájaként a felhasználásra kész SCHÖNOX KH FIX is használható, hígítás nélkül

(c) Beltérben betonra vagy cementesztrichre

 igen / ajánlott

 igen / lehetséges

 nem / nem lehetséges

| Megoldás felújítás és helyreállítás esetén |

Nem csak egy gyors felújítás, hanem egy teljes építési projekt megfelelő kivitelezése is döntő fontosságú. A padló szerkezet terhelhetősége is fontos szerepet játszik a kivitelezés során. Felújítás és helyreállítás esetén is a SCHÖNOX esztrichek jelenthetnek biztos megoldást.



SCHÖNOX EP DRAIN

Gyoxigyanta kötőanyag szivárgó-drain esztrichekhez

Alkalmazható vékonyágyazatú kötött esztrichek készítéséhez kültéri erkélyeken és teraszokon cement- és műgyanta bázisú vízszigetelésekre, valamint SCHÖNOX AB lemezre. Elvezeti a felesleges nedvességet, nem halmozódik fel a padozat üregeiben a víz, így biztosítva a vékonyágyazatba fektetett kerámia- és természetes kőburkolatok biztonságos fektetését. A SCHÖNOX BALTERRA rendszer része. 2-3 mm-es egyfrakciójú SCHÖNOX MONOKORN adalékkal keverhető. Esztrichrepedések kitöltésére is alkalmas.

GISCODE RE 1 - Epoxigyanta tartalmú termék, oldószermentes
EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású.



Bedolgozható: +10 °C - +35 °C
Burkolható: 16 óra múlva
Fazékidő: kb. 60 perc, +20 °C-on
Eltarthatóság: 2 év

	Cikkszám:	EAN kód kiszérelés:	Kiszérelés	db/raklap:
	483578	4016447020309	1,0-kg-os műanyag vödör A-komp. (gyanta), 0,5-kg-os műanyag flakon B-komp. (Hárter)	133 karton/raklap
SCHÖNOX MONOKORN 2-3 mm	483507	4016447013905	25,0-kg-os zsák	40

SCHÖNOX CLS

Gyorskötésű folyékonyesztrich

Beltéri kötött- és úsztatott esztrichként 5-70 mm rétegvastagságban alkalmazható cement bázisú, gyorsan száradó, alacsony zsugorodású, önthető esztrich akár lejtéssel rendelkező felületek kiegyenlítéséhez. Különösen ajánlott vizes helyiségekben, épített zuhanytálcákban akár fűtött felületeken is, melyeket rövid időn belül burkolhatóvá kell tenni. Szálerősített és szivattyúzható.

GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású



Fazékidő +20 °C-on: kb. 20 perc
Járható: kb. 90 perc múlva
Kiadósság: kb. 1,9 kg/m²/mm
Eltarthatóság: 6 hónap

Cikkszám:	EAN kód kiszérelés	Kiszérelés:	db/raklap:
487805	4016447020507	25,0-kg-os zsák	42

SCHÖNOX SEB

Gyorskötésű esztrichcement

Kül- és beltéri kötött- és úsztatott esztrichek kötőanyagként 0-8 mm-es frakciójú esztrich-homokkal keverendő. Fűtött padlóhoz, vizes helyiségekben, erkélyeken, teraszokon rövid időn belül burkolható esztrichek készítéséhez hidegburkolatok-, textil-, rugalmas burkolatok-, parketta- és műgyantaburkolatok alá.

GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

SCHÖNOX SEB anyagfelhasználás	MV 1:6	MV 1:5	MV 1:4
Esztrichvastagság cm-ként	2,9 kg/m ²	3,4 kg/m ²	4,0 kg/m ²
Esztrichhabarcs m ² -ként	ca. 290 kg	ca. 340 kg	ca. 400 kg



Fazékidő +20 °C-on: kb. 60 perc
Burkolható (csempe): kb. 3 nap múlva
Kiadósság: kb. 2,9-4,0 kg/m²/cm
Eltarthatóság: 6 hónap

Cikkszám:	EAN kód kiszérelés	Kiszérelés:	db/raklap:
483236	4016447008246	25,0-kg-os zsák	42



SCHÖNOX SEB PLUS

Készrekevert gyorsesztrich

Kül- és beltéri kötött- és úsztatott esztrichekhez, gyors kikeményedésű, alacsony zsugorodású. Fűtött padlóhoz, vizes helyiségekben, erkélyeken, teraszokon rövid időn belül burkolható esztrichek készítéséhez hidegburkolatok-, textil-, rugalmas burkolatok-, parketta- és műgyantaburkolatok alá. Tapadóhídként használjon SCHÖNOX DSP-t, vagy SCHÖNOX KH-t. Szilárdsági osztály: C60 - F7.

GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású.



Fazékidő +20 °C-on: kb. 45 perc
Burkolható (csempe): kb. 3 nap múlva
Kiadósság: kb. 18 kg/m²/cm
Eltarthatóság: 6 hónap

Cikkszám:	EAN kód kiszérelés	Kiszérelés:	db/raklap:
487740	4016447010621	25,0-kg-os zsák	42



| Minden kihívásnak megfelel |

A SCHÖNOX hidegburkolati ragasztókkal mindenféle probléma és kihívás megoldható. A vékony-, közepes- és vastag, valamint folyékony ágyazhatóságnak köszönhetően a csemperagasztó univerzálisan alkalmazható. Hidegburkolati ragasztóink gyártásához könnyű adalékanyagokat használunk, ennek köszönhetően azok sokkal kiadósabbak és használatukkal a kivitelezők nagyobb felületi teljesítmény tudnak elérni.

SCHÖNOX Q12

Erősen csökkentett porképződésű, rendkívül rugalmas, speciális flexibilis ragasztó

Hidraulikusan kötő rendkívül rugalmas, nagyon jó felhordási tulajdonságokkal rendelkező ragasztó. Különösen alkalmas „fiatal cementes trichre” történő felhordásra. SCHÖNOX Q12 kiváló bedolgozási tulajdonságokkal, rendkívüli rugalmassággal és alakváltozási képességgel rendelkezik. A SCHÖNOX Q12 feszültséglevezető hatású és a legtöbb felhasználási területen alapozás nélkül alkalmazható. Ideális nagyméretű greslapokhoz. Univerzálisan használható vékonyágyazatú ragasztáshoz falon és aljazaton, továbbá folyékonyágyas ragasztóként is alkalmazható. Kültéri és beltéri használatra.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 24 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	Kiserelés:	db/raklap:
523429	4016447025083	25,0-kg-os zsák	42

SCHÖNOX Q9 W

Fehér, gyorskötő, trassztartalmú, univerzális flexibilis ragasztó

Gyors kötéseidű, nagyon rugalmas, flexibilis ragasztó főleg elszíneződésre érzékeny kalibrált, nem kalibrált és nem kristályos természetes kővek, kőporcelán- és kerámia csempék és burkolólapok-, valamint ultra könnyű- és ultra vékony gress burkolatok (pl. KERLITE) és kézzel készített padlólapok vékony-, közép- és vastagágyazatú eljárással történő ragasztásához. Alkalmas falra és padlóra. Vízszintes felületeken folyékonyágyas technológiával is alkalmazható. A könnyű töltőanyagoknak köszönhetően anyagszükséglete optimalizált. Teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 3 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 6 hónap



Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	EAN kód SP:	Kiserelés:	db/raklap:
483376	4016447018641		25,0-kg-os zsák	42

SCHÖNOX Q9

Gyorskötő, trassztartalmú, rugalmas, univerzális ragasztó

Gyors kötéseidű, nagyon rugalmas, flexibilis ragasztó főleg elszíneződésre érzékeny kalibrált, nem kalibrált és nem kristályos természetes kővek, kőporcelán- és kerámia csempék és burkolólapok-, valamint ultra könnyű- és ultra vékony gress burkolatok (pl. KERLITE) és kézzel készített padlólapok vékony-, közép- és vastagágyazatú eljárással történő ragasztásához. Alkalmas falra és padlóra. Vízszintes felületeken folyékonyágyas technológiával is alkalmazható. A könnyű töltőanyagoknak köszönhetően anyagszükséglete optimalizált. Teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: 3 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 6 hónap



Cikkszám:	EAN kód kiserelés	Kiserelés:	db/raklap
483297	4016447019761	25,0-kg-os zsák	42

SCHÖNOX Q8

Erősen csökkentett porképződésű, könnyű, speciális flexibilis ragasztó

Hidraulikusan kötő, rendkívül rugalmas, optimális anyagszükségletű, csökkentett porképződésű ragasztó, könnyű töltőanyaggal. SCHÖNOX Q8 teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit. A SCHÖNOX Q8 a legmodernebb alapanyagoknak és az innovatív eljárásoknak köszönhetően vízzel való keveréskor 90%-kal kevesebb por keletkezik. A SCHÖNOX Q8 univerzálisan használható vékony- és középágyazatú ragasztáshoz falon és aljazaton egyaránt, Folyékonyágyas ragasztóként, valamint kiegyenlítő anyagként is használható. Kb. 50%-ban fenntartható nyersanyagot tartalmaz.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 16 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám	EAN kód kiserelés:	Kiserelés:	db/raklap:
491612	4016447023737	15,0-kg-os zsák	42



SCHÖNOX Q6 W

Fehér színű, csökkentett porzású, könnyűadalékos, változtatható konzisztenciájú flexibilis ragasztó Hidraulikusan kötő, nagyon rugalmas, optimális anyagszükségletű, csökkentett porképződésű ragasztó könnyű töltőanyaggal. A SCHÖNOX Q6 W teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit. A SCHÖNOX Q6 W keverése közben kb. 90%-al kevesebb por képződik a modern nyersanyagok és az innovatív gyártási technológia miatt. Az univerzális SCHÖNOX Q6 W alkalmas vékony-, közép- és vastagágyazatú eljáráshoz falra és padlóra. Padlóra folyékonyágyas-, önthető habarcsként is felhordható.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 12 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	Kiserelés:	db/raklap:
492888	4016447024185	25,0-kg-os zsák	42



SCHÖNOX Q6

Csökkentett porzású, könnyűadalékos, változtatható konzisztenciájú flexibilis ragasztó Hidraulikusan kötő, trassz tartalmú, nagyon rugalmas, optimális anyagszükségletű, csökkentett porképződésű ragasztó könnyű töltőanyaggal. A SCHÖNOX Q6 teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit. A SCHÖNOX Q6 keverése közben kb. 90%-al kevesebb por képződik a modern nyersanyagok és az innovatív gyártási technológia miatt. A SCHÖNOX Q6 alkalmas vékony-, közép- és vastagágyazó technológiához fal- és padlófelületeken. Folyékonyágyas ragasztóként, valamint kiegyenlítő anyagként is használható.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 12 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	EAN kód SP:	Kiserelés:	db/raklap:
491440	4016447024178		25,0-kg-os zsák	42



SCHÖNOX Q4 Rapid

Csökkentett porzású, gyorskötő flexibilis ragasztó A legmodernebb alapanyagoknak és az innovatív eljárásoknak köszönhetően vízzel való keveréskor 90%-kal kevesebb por keletkezik Vékonyágyazatú ragasztáshoz kerámia lapok, gres lapok és elszíneződésre nem érzékeny természetes kövek rögzítésére. Padlófűtés esetén is alkalmazható, avamint régi csempékhez beltérben. Kül- és beltéri alkalmazásra.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 3 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 6 hónap



Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	Kiserelés:	db/raklap:
509489	4016447024963	25,0-kg-os zsák	42




SCHÖNOX Q4

Csökkentett porzású, flexibilis vékonyágyazatú ragasztó C2 TE S1 hidraulikusan szilárduló, flexibilis vékonyágyazatú ragasztó, 1-10 mm-ig zsuorodáskompenzált, csökkentett porzású (bekeveréskor 90%-al kevesebb por keletkezik), megcsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, a könnyű töltőanyagoknak köszönhetően kiemelkedő kiadóssági tulajdonságokkal rendelkezik. Kül- és beltéri felhasználásra, padlófűtés esetén is alkalmazható, vízszintes- és függőleges felületeken..

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 16 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	Kiserelés:	db/raklap:
514505	7612895304601	25,0-kg-os zsák	40

| SCHÖNOX Q2 W


Fehér, csökkentett porzású, normál kötésű rugalmas ragasztó

Különösen alkalmas gres lapok, kerámia lapok és burkolólapok vékony-, és középágyazatú ragasztáshoz, falon és aljzaton egyaránt. Szigetelő- és építőlemezekhez, valamint padlófűtésre is alkalmazható.

Teljesíti a DIN EN 12004 szabvány C2 TE követelményeit. Beltéri- és kültéri alkalmazásra.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 24 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év

Cikkszám: 490987	EAN kód kizserelés: 4016447024161	Kizserelés: 25,0-kg-os zsák	db/raklap: 42
----------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------

| SCHÖNOX Q2



Csökkentett porzású, normál kötésű rugalmas ragasztó

Különösen alkalmas gres lapok, kerámia lapok és burkolólapok vékony-, és középágyazatú ragasztáshoz, falon és aljzaton egyaránt. Szigetelő- és építőlemezekhez, valamint padlófűtésre is alkalmazható.

Teljesíti a DIN EN 12004 szabvány C2 TE követelményeit. Beltéri- és kültéri alkalmazásra.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 24 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év

Cikkszám: 487540	EAN kód kizserelés: 4016447023751	Kizserelés: 25,0-kg-os zsák	db/raklap: 42
----------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------

| SCHÖNOX hidegburkolati ragasztók osztályozása

SCHÖNOX Q12	C2	TE	S2	Nagy rugalmasságú, feszültséglevezető, nagyobb felületi teljesítményű a könnyű adalékanyagok által, szürke	Feszültségleépítő, csökkentett porképződésű	Vékony- és folyékonyágyas ragasztó Hőterhelés	Közvetlenül a friss cementesstrichre
SCHÖNOX Q9 W	C2	FTE	S1	STONELINE, kristályos természetes kövek, fehér	maximális tapadás	gyorsan, 3 óra múlva fugázható	Univerzálisan alkalmazható
SCHÖNOX Q9	C2	FTE	S1	STONELINE, kristályos természetes kövek	Maximális tapadás	gyorsan, 3 óra múlva fugázható	Univerzálisan alkalmazható
SCHÖNOX Q8	C2	TE	S1	Nagyobb felületi teljesítmény a könnyű adalékanyagok által, kb.50%	Csökkentett porképződésű	16 óra múlva fugázható, extrém kiadós	Univerzálisan alkalmazható
SCHÖNOX Q6 W	C2	TE	S1	Nagyobb felületi teljesítmény a könnyű adalékanyagok által, fehér	Csökkentett porképződésű	12 óra múlva fugázható	Univerzálisan alkalmazható
SCHÖNOX Q6	C2	TE	S1	Nagyobb felületi teljesítmény a könnyű adalékanyagok által, szürke	Csökkentett porképződésű	12 óra múlva fugázható	Univerzálisan alkalmazható
SCHÖNOX Q4	C2	TE	S1	rugalmas ragasztó	Csökkentett porképződésű	vékonyágyas ragasztó	
SCHÖNOX Q4 Rapid	C2	TE	S1	rugalmas ragasztó	Csökkentett porképződésű	gyorskötő, 3 óra múlva fugázható	
SCHÖNOX Q2 W	C2	TE		rugalmas ragasztó, fehér	Csökkentett porképződésű	vékonyágyas ragasztó	
SCHÖNOX Q2	C2	TE		rugalmas ragasztó, szürke	Csökkentett porképződésű	vékonyágyas ragasztó	

Cementbázisú ragasztók a DIN EN 12004 Európai Szabályozás szerint.

F: gyorskötésű; T: állékony, lecsúszásmentes; E: nyújtott nyitott idő; S1: feszültségcsökkentő hatások, alakváltozás $\geq 2,5$ mm; S2: feszültségcsökkentő tulajdonságok, alakváltozás ≥ 5 mm; C: cement bázisú ragasztó; R: reakciós gyanta ragasztó

| A megfelelő hidegburkolati ragasztó
egy rendszerben |



Alkalmazástechnikai táblázat

	Q12	Q9 W
Tulajdonságok		
Alapanyag	Cement	Cement
DIN EN 12004	C2 TE S2	C2 FTE S1
A Deutschen Bauchemie által Flexragasztónak minősítve		
Csökkentett porképződésű		
Rugalmas		
Beltérben		
Kültérben		
Falfelületre		
Padlófelületre		
Alkalmas esztrichre padlófűtés esetén		
Kőporcelánhoz alkalmazható		
Nagyalakú padlólapokhoz is alkalmas		
Általában alapozás nélkül használható		
Vékony-, közepes- és folyékony ágyazóhabarcs		(c)
Kb. 3 óra múlva fugázható		
Kristályos természetes kő		
Elszíneződésre érzékeny természetes kövek		
Deformálódásra érzékeny természetes- és műkövek (kérjen információt)		
Tartósan vízterhelésnek kitett területek, pl. medencék		
Függőleges alapfelület		
Beton (min. 28 napos, kérjen információt)		
Beton (min. 3 hónapos)		
Beton (6 hónapos)		
Pórusos beton		
Falazat		
Cementvakolat		
Mész-cement vakolat		
Gipsz építőelemek ≤ 5,0 %		
Gipszvakolat	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
Gipszkarton		
Kéreggerősítéssel ellátott polisztirol táblák		
Kenhető szigetelés		
Stabil kerámia fal- és padlóburkoló lapok, terrazzo, természetes kövek		
Vízszintes alapfelület		
Beton (min. 28 napos, kérjen információt)		
Beton (min. 3 hónapos)		
Beton (6 hónapos)		
Friss cementesztrich a Termék Adatlap adatai szerint		
Cementesztrich DIN 18560 szerint		
SCHÖNOX Gyorskötő esztrich		
Kalcium-szulfát kötésű esztrich DIN 18560 szerint	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
Szárazesztrich (gipszkötésű)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
Öntött aszfalt esztrich IC10 és IC15, DIN 18560 szerint	SHP	SHP
Szervetlen kötőanyagú magnézit esztrich	GEA	GEA
PVC (terhelés szerint adott esetben SCHÖNOX 2K PU-val)	SHP	SHP
Kenhető szigetelés		
Stabil kerámia fal- és padlóburkoló lapok, terrazzo, természetes kövek		
Anyagszükséglet (kg/m²)		
Szükséglet 4 mm-es fogazott simítóval	1,4	1,6
Kiadósság 4 mm-es fogazott simítóval	17,85	15,6
Szükséglet 6 mm-es fogazott simítóval	1,7	2,1
Kiadósság 6 mm-es fogazott simítóval	14,71	11,9
Szükséglet 8 mm-es fogazott simítóval	2,2	2,5
Kiadósság 8 mm-es fogazott simítóval	11,36	10,0
Szükséglet 10 mm-es fogazott simítóval	2,7	2,9
Kiadósság 10 mm-es fogazott simítóval	9,26	8,6

Figyelmeztetés: A SCHÖNOX KH-hoz megadott keverési arány tiszta vízzel történő felhasználást jelöl.

(a) Elszíneződésre hajlamos természetes kövek esetén SCHÖNOX SHP-vel alapozunk

(b) A SCHÖNOX KH alternatívaként a felhasználásra kész SCHÖNOX KH FIX is használható, hígítás nélkül


(c) Vastagágyazó habarcsként is használható

Q9	Q8	Q6 W	Q6	Q4	Q4 Rapid	Q2 W	Q2
Cement	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement
C2 FTE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 TE
(c)		(c)	(c)				
		KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)		
		KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)
		KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
		KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
		KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
		KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
		KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP
		KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)		
		KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)	KH 1:3 (b)
		KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
		KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)	KH 1:5 (b)
KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)
KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)	KH 1:1 (b)		
SHP	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP		
GEA	GEA	GEA	GEA				
SHP	SHP	SHP	SHP				
	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP	SHP
1,6	0,9	1,3	1,3	1,6	1,6		
15,6	16,6	19,2	19,2	15,6	15,6		
2,1	1,3	1,9	1,9	2,1	2,1	2,4	2,4
11,9	11,5	13,2	13,2	11,9	11,9	10,4	10,4
2,5	1,6	2,4	2,4	2,5	2,5	2,9	2,9
10,0	9,3	10,4	10,4	10,0	10,0	8,6	8,6
2,9	2,0	2,8	2,8	2,9	2,9	3,4	3,4
8,6	7,5	8,9	8,9	8,6	8,6	7,4	7,4

A vonatkozó termék adatlapokban közölt információkat, ajánlásokat és iránymutatásokat, valamint a DIN / EN előírásokat be kell tartani.

| Kreatív lehetőségek, biztos megoldások |

A SCHÖNOX komplett megoldást nyújt fugázó anyagaival a különféle kerámia felületek és természetes kőburkolatok esetén is, függetlenül attól, hogy a burkolat erősen nedvszívó-e, mint az agyag, vagy nedvességre és elszíneződésre hajlamos, mint a természetes kő, vagy nem nedvszívó, mint a kerámia-burkolat vagy mint az üvegmozaik. Normál-, termál-, és tengervizes medencék, valamint gőzfürdők és wellnes terek, különféle ipari területek, és sok más hasonló terület burkolása esetén is megtalálható termékválasztékunkban a megfelelő Schönox fugázóanyag.

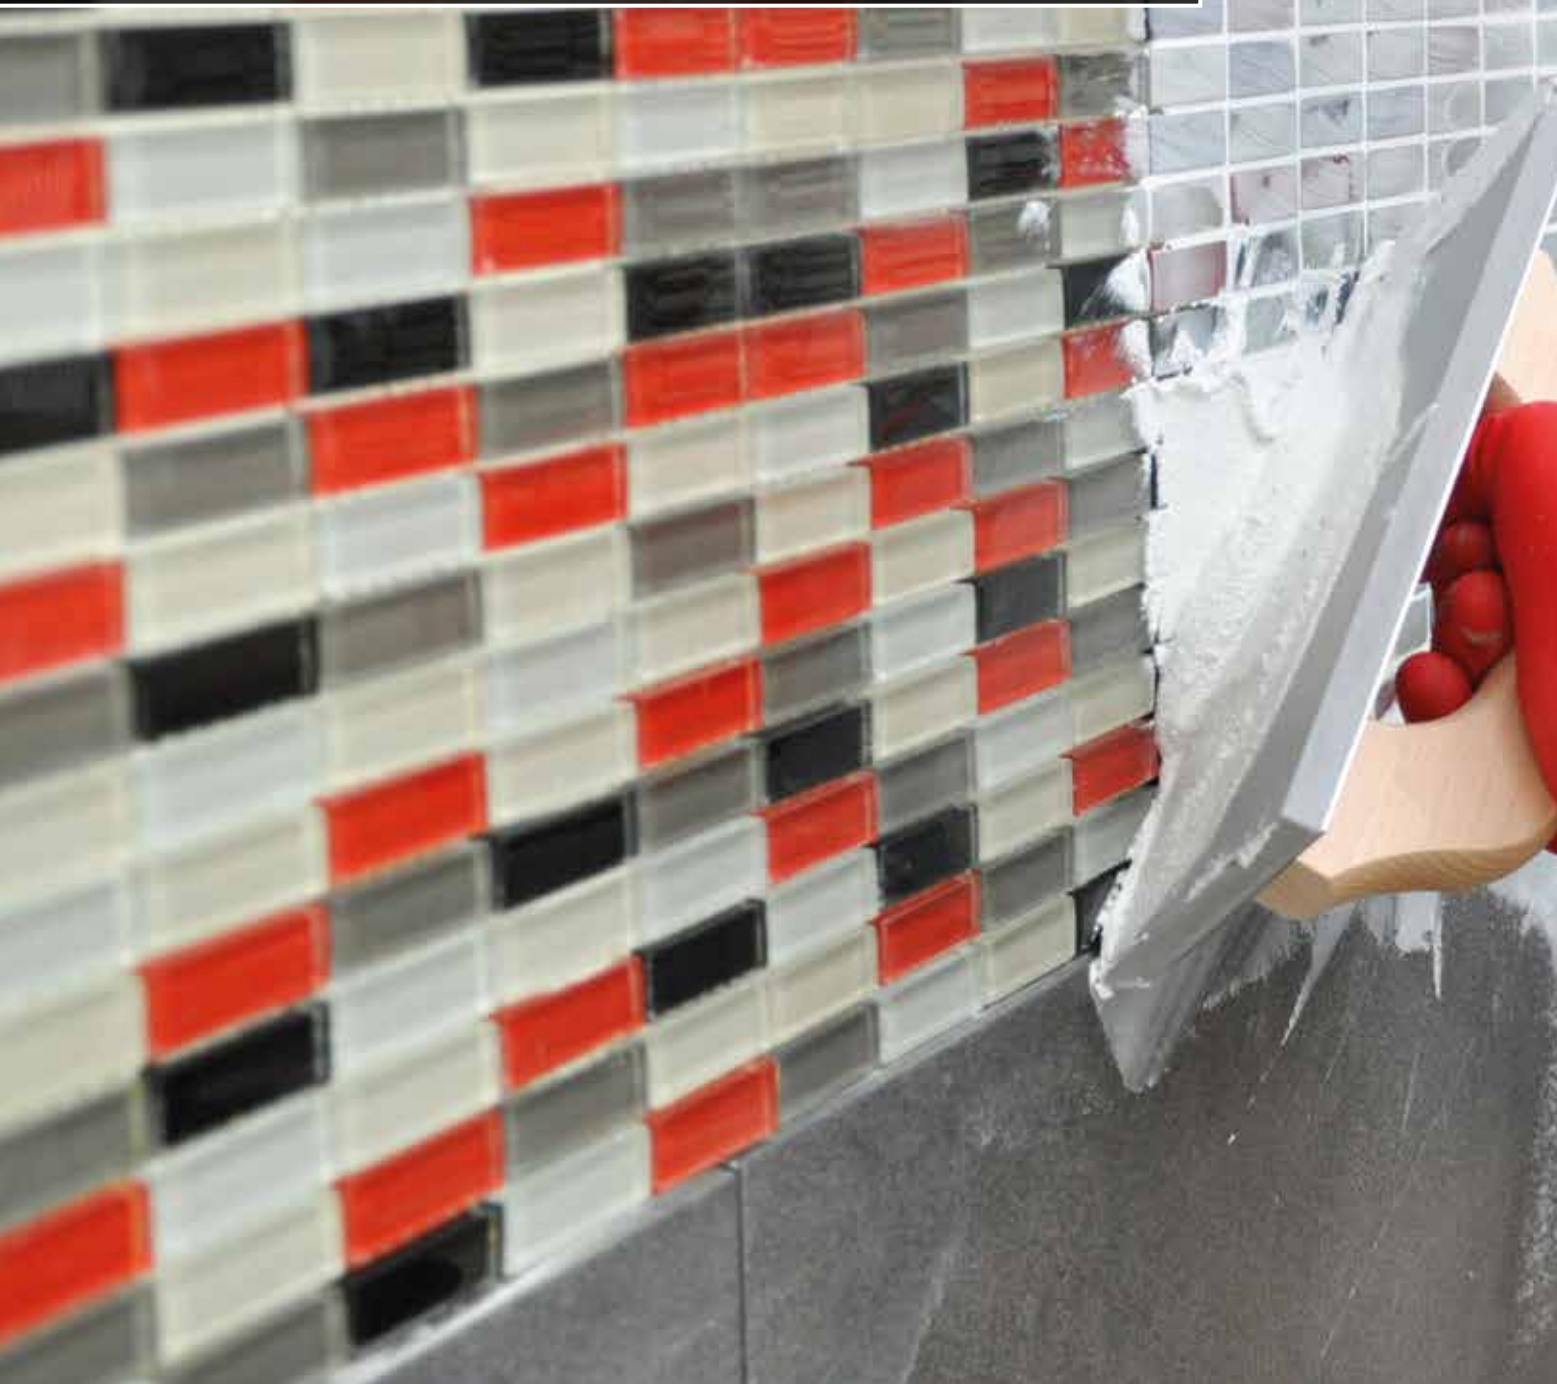

SCHÖNOX UF PREMIUM

Iszapolható, univerzális, flexibilis fugázóhabarcs

csempék és járólapok fugázásához, elszíneződésre hajlamos és elszíneződésnek ellenálló természetes kőlapokhoz, valamint üvegerámiához, falra és padlóra, beltérben- és kültérben egyaránt. Különbféle színekben rendelhető. A BS 5980 szabvány szerint penész- és gombaálló. SCHÖNOX UF PREMIUM a legmodernebb alapanyagoknak és az innovatív eljárásoknak köszönhetően vízzel való keveréskor 90%-kal kevesebb por keletkezik.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Fazékidő +20° C-on: kb. 30 perc
Fugaszélesség: 1-12 mm
Járható: kb. 6 óra múlva
Eltarthatóság 1 év



Szín:	Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	EAN kód SP:	Kiserelés:	db/raklap:
Fehér	485803	4016447020880	4016447020873	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Ezüstszürke	485827	4016447020903	4016447020897	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Manhattan	485816	4016447020927	4016447020910	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Szürke	485832	4016447020941	4016447020934	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Sötétszürke	485836	4016447020965	4016447020958	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Antracit	485562	4016447020989	4016447020972	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Pergamon	485852	4016447023362	4016447023355	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Jázmin	485808	4016447023348	4016447023331	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Bahamabézs	485801	4016447021009	4016447020996	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Barna	485806	4016447021047	4016447021030	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Balibarna	485859	4016447023492	4016447023485	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Homokbézs	485862	4016447023386	4016447023379	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag
Homokszürke	485850	4016447023423	4016447023416	5,0-kg-os zacskó	4 x 5 kg/csomag

SCHÖNOX SB FLEX

Normál kötéseidő, keskeny- és széles fugázóhabarcs

Kőagyaglapok, greslapok, klinker lapok, klinker homlokzati burkolólapok, gyengén ill. nem nedvszívó agyag termékek fugázására. Természetes-, cotto- és betonlapokhoz is alkalmas. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Fazékidő +20° C-on: kb. 2 óra
Fugaszélesség: 2-20 mm
Járható: kb. 12 óra múlva
Eltarthatóság 18 hónap



Szín:	Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	EAN kód SP:	Kiserelés:	db/raklap:
Manhattan	485525	4016447023171		15,0-kg-os zsák	64
Szürke	485527	4016447023133		15,0-kg-os zsák	64
Sötétszürke	485528	4016447023157		15,0-kg-os zsák	64

SCHÖNOX WD FLEX

Könnyen feldolgozható, vízálló flexibilis fugázóhabarcs

keskeny fugákhoz a DIN 18 352 szabvány szerint. Csempe, mozaik, üvegmozaik fugázásához, beltérben és kültérben, falra és padlóra.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás



Fazékidő +20° C-on: kb. 2 óra
Fugaszélesség: 1-6 mm
Járható: kb. 12 óra múlva
Eltarthatóság 18 hónap



Szín:	Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	EAN kód SP:	Kiserelés:	db/raklap:
Fehér	485747	4016447009120	4016447009137	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Ezüstszürke	485770	4016447009151	4016447009168	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Szürke	485776	4016447009182	4016447009199	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Barna	485785	4016447022655	4016447022648	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Bahamabézs	485742	4016447009212	4016447009205	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Jázmin	485752	4016447009236	4016447009229	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Antracit	485737	4016447009250	4016447009243	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Sötétszürke	485780	4016447009274	4016447009267	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag
Manhattan	485758	4016447009328	4016447009311	5,0-kg-zacskó	4 x 5 kg/csomag



| SCHÖNOX XR 40

Cementbázisú fugázóhabarcs nagy igénybevételhez

iszapolható, cementbázisú fugázóhabarcs kerámiaburkolatok fugázásához magas mechanikai terhelésnek, jégolvasztó sónak, ásványi olajnak, magasnyomású tisztításnak és vegyi terhelésnek kitett területeken (vegye figyelembe a vegyi ellenállósági táblázatot). Beltérben és kültérben is alkalmazható. Különösen alkalmas úszómedencéknél, üzemekben és autósosóban. SCHÖNOX XR 40 és a SCHÖNOX CLIMATRIX®-Technologie a SCHÖNOX BALTERRA®-rendszer részei.

GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

Fazékidő +20° C-on: kb. 30 perc
Fugaszélesség: 2-40 mm
Járható: kb 3 óra múlva
Eltarthatóság: 1 év



Szín:	Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	EAN kód SP:	Kiserelés:	db/raklap:
Grau	579369	7612895497914		15,0-kg-os zsák	64



| SCHÖNOX CF DESIGN

Színes epoxigyanta fugázóhabarcs

epoxi gyanta, színes fugázó habarcs, különösen tetszetős, dekoratív megjelenésű csempe-, mozaik-, valamint üvegmozaik burkolatok ragasztásához és fugázásához. Alkalmas továbbá kerámialapok vízálló, fagyálló és vegyileg ellenálló fugázásához az élelmiszer- és édesiparban, valamint a vegyiparban, laboratóriumokban és úszómedencékben. Fugaszélesség 1 – 10 mm (a fuga színe átlátszó 1 és 4 mm között). Teljesíti az MSZ EN 13888 szabvány szerinti RG követelményeket és a DIN EN 12004 szabvány szerinti R2 követelményeket. Bel- és kültéri használatra..

Fazékidő +20° C-on: kb. 50 perc
Járható: kb 16 óra múlva
Vegyi terhelhetőség: kb. 7 nap múlva
Eltarthatóság: 2 év



Szín:	Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	EAN kód SP:	Kiserelés:	db/raklap:
Fehér	484763	4016447023812		5,0-kg-(A+B)	90
Ezüstsürke	484769	4016447023843		5,0-kg-(A+B)	90
Sürke	484920	4016447023874		5,0-kg-(A+B)	90
Antracit	484748	4016447023904		5,0-kg-(A+B)	90
Sötétsürke	530232	4016447025175		5,0-kg-(A+B)	90
Homokbézs	530431	4016447025182		5,0-kg-(A+B)	90

SCHÖNOX ES

Hézagtömítő szilikon

gombaölő hatású és elasztikus. Csatlakozási- és dilatációs hézagok tömítésére, feltöltésére.

Kül- és beltéri használatra. SCHÖNOX ES megfelel a GEV Emicode EC1 Plus követelményeinek.

EMICODE EC 1^{PLUS}; nagyon alacsony károsanyag kibocsátás



Bőrképződés: kb. 15 perc múlva
Alkalmazási hőmérséklet: +5° C és +40° C között
Hőállóság: -40° C-től +180° C-ig
Éltarthatóság: 2 év



Szín:	Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	EAN kód SP:	Kiserelés:	db/karton:
Fehér	484545	4016447002770	4016447015763	300-ml-kartus	12/Karton
Jázmin	484547	4016447002787	4016447015701	300-ml-kartus	12/Karton
Bahamabézs	484543	4016447002794	4016447015671	300-ml-kartus	12/Karton
Ezüstszurke	484551	4016447002817	4016447015749	300-ml-kartus	12/Karton
Manhattan	484549	4016447002824	4016447015718	300-ml-kartus	12/Karton
Szurke	484556	4016447002831	4016447015695	300-ml-kartus	12/Karton
Antracit	484509	4016447002848	4016447015664	300-ml-kartus	12/Karton
Pergamon	484558	4016447002756	4016447015725	300-ml-kartus	12/Karton
Sötétszurke	484542	4016447003432	4016447015688	300-ml-kartus	12/Karton
Homokszurke	484559	4016447005627	4016447015732	300-ml-kartus	12/Karton
Barna	484540	4016447017279	4016447013684	300-ml-kartus	12/Karton

SCHÖNOX MES

Neutrális szilikon

természetes kövek, beton kőlapok és kerámialapok tömítéséhez. Különösen alkalmas tartósan vizes helységekben, pl. úszómedencékben. Csatlakozási- és dilatációs hézagok feltöltéséhez. Bel- és kültéri használatra.

EMICODE EC 1^{PLUS}; nagyon csekély károsanyag kibocsátás



Bőrképződés: kb. 10 perc után
Alkalmazási hőmérséklet: +5° C és +35° C között
Hőállóság: -40° C-től +180° C-ig
Éltarthatóság: 18 hónap



Szín:	Cikkszám:	EAN kód kiserelés:	EAN kód SP:	Kiserelés:	db/karton
Fehér	488273	4016447017149	4016447017132	300-ml-kartus	20/Karton
Ezüstszurke	488279	4016447017163	4016447017156	300-ml-kartus	20/Karton
Manhattan	488280	4016447017187	4016447017170	300-ml-kartus	20/Karton
Szurke	488275	4016447017224	4016447017217	300-ml-kartus	20/Karton
Antracit	488277	4016447017248	4016447017231	300-ml-kartus	20/Karton
Bahamabézs	488276	4016447017200	4016447017194	300-ml-kartus	20/Karton
Balibarna	488278	4016447018436	4016447018429	300-ml-kartus	20/Karton
Homokkő	488274	4016447022587	4016447022570	300-ml-kartus	20/Karton

| Alkalmazástechnikai táblázat

	UF PREMIUM	SB FLEX	XR 40	WD FLEX	CF DESIGN
Tulajdonságok					
Alapanyag	Cement	Cement	Cement	Cement	Epoxygyanta
DIN EN 13888	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	RG
Fugaszélesség mm-ben	1-12	2-20	2-40	1-6	1-10
Rugalmas					
Beltérben					
Kültérben					
Falra					
Padlóra					
Padlófűtéshez alkalmas					
Szennytaszító					
Mechanikusan erősen terhelhető					
Vegyileg terhelhető			(c)		(c)
Vegyileg erősen terhelhető			(c)		(c)
CLIMATRIX®-technológia					
BALTERRA®-rendszertermék					
250 °C-ig hőálló					
Teljesíti az Ö-Norm 3303 szerinti 0 osztály követelményeit (olvasztósó terhelés)					
Csökkentett porzású					
EMICODE EC1 ^{PLUS} R: nagyon csekély károsanyag kibocsátás					
Alkalmazási terület					
Egyszer égetett kerámia					
Kétszer égetett kerámia					
Greslapokhoz					
Üvegmozaikhoz				(a)	
Cottohoz	(b)		(b)		
Elszíneződésre érzékeny természetes kövekhez					
Tartósan vízalatti területeken, pl. uszodák					
Anyagszükséglet					
Lásd az anyagfelhasználás kalkulátort www.schoenox.de					
(a) Lakóterek vizes, nedves területeire					
(b) A cotto padlólapok felületét és nedvszívó képességét vegye figyelembe, adott esetben Fughilfe alkalmazása javasolt					
(c) Vegye figyelembe az ellenállósági táblázatot					

A vonatkozó termék adatlapokban közölt információkat, ajánlásokat és irányelveket, valamint a DIN / EN előírásokat be kell tartani.

 igen / ajánlott

 igen / lehetséges

 nem / nem lehetséges

| Fugázók kerámia csempéhez, lapokhoz és természetes kövekhez

Fugaszínek	fehér	pergamon	jázmin	bahamabézs	barna	balibarna	ezüstszürke	manhattan	szürke	sötétszürke	antracit	homokbézs	homokszürke
SCHÖNOX UF PREMIUM													
SCHÖNOX SB FLEX													
SCHÖNOX WD FLEX													
SCHÖNOX CF DESIGN													
SCHÖNOX ES													
SCHÖNOX MES													

| Biztos megoldás vízszigetelés esetén |

A SCHÖNOX vízszigetelő rendszerek biztos megoldást nyújtanak Önnek akár az otthoni fürdőkádban, akár nagy vegyi igénybevételnek kitett területen.



SCHÖNOX HA

Felhasználásra kész beltéri folyékony fóliaszigetelés

Hengerelhető és glettelhető, egykomponensű, rugalmas szigetelőanyag vízzáró szigetelés készítéséhez normál és nagy vízterhelésű vizes helyiségekben, szárazépítési anyagok (pl. gipszkarton) megvédése érdekében kerámiaburkolatok alatt. Gyorsan száradó és páraáteresztő. SCHÖNOX ST termékekkel együtt használva rendszervédelmet biztosít!

Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

GISCODE D1 - Oldószermentes műgyanta-diszperzió

EMICODE EC 1: Alacsony károsanyag kibocsátású



Burkolható: falon kb. 3 óra múlva
Burkolható: padlón kb. 5 óra múlva
Kiadósság: kb. 1,35 kg/m²
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód kiszérelés:	Kiszérelés:	db/raklap:
483609	4016447019952	22,0-kg-os vödör	30
483607	4016447019938	7,0-kg-os vödör	96

SCHÖNOX 1K DS

Egykomponensű, flexibilis, kenhető szigetelés - CM 01P

Cementbázisú, vízzáró és repedéseket is áthidaló (0,75 mm-ig) kenhető vízszigetelés erkélyekre, teraszokra, fürdőszobákba, uszodaterekbe és más nagy vízterhelésnek kitett felületre kül- és beltérben, ahol a kerámialapokkal együtt alkalmazva tökéletes szigetelést jelent. Felhordása történhet szórással, glettvassal, ecsettel, hengerrel. Alapozást általában nem igényel, cementes felületek felhordás előtt mattnedvesíthetők. SCHÖNOX ST termékekkel együtt használva rendszervédelmet biztosít!

GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1 - Alacsony károsanyag kibocsátású



Fazékidő: kb. 50 perc
Burkolható: kb. 24 óra múlva
Kiadósság: kb. 2,6 kg/m² - 2 rétegben
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód kiszérelés:	Kiszérelés:	db/raklap:
483301	4016447022839	18,0 kg-os zsák	48

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Egykomponensű, flexibilis, gyorskötő kenhető szigetelés - CM 02P

Cementbázisú, vízzáró és repedéseket is áthidaló (0,75 mm-ig) kenhető vízszigetelés erkélyekre, teraszokra, fürdőszobákba, uszodaterekbe és más nagy vízterhelésnek kitett felületre kül- és beltérben, ahol a kerámialapokkal együtt alkalmazva tökéletes szigetelést jelent. Felhordása történhet szórással, glettvassal, ecsettel, hengerrel. Alapozást általában nem igényel, cementes felületek felhordás előtt mattnedvesíthetők. SCHÖNOX ST termékekkel együtt használva rendszervédelmet biztosít!

GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény

EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású, szabályozott



Fazékidő: kb. 50 perc
Burkolható: kb. 2-4 óra múlva
Kiadósság: kb. 2,6 kg/m² - 2 rétegben
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód kiszérelés:	Kiszérelés:	db/raklap:
487847	4016447022099	18,0 kg-s zsák	48

SCHÖNOX 2K DS RAPID

Kétkomponensű, flexibilis, gyorskötésű kenhető szigetelés - CM 02P

Vízzáró és repedéseket is áthidaló (0,75 mm-ig) kenhető vízszigetelés erkélyekre, teraszokra, fürdőszobákba, uszodaterekbe, medencékbe és más nagy vízterhelésnek kitett felületre kül- és beltérben, ahol a kerámialapokkal együtt alkalmazva tökéletes szigetelést jelent. Felhordása történhet szórással, glettvassal, ecsettel, hengerrel. Alapozást általában nem igényel, cementes felületek felhordás előtt mattnedvesíthetők. SCHÖNOX ST termékekkel együtt használva rendszervédelmet biztosít!

Por: GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény

Diszperzió: GISCODE D 1 - Oldószermentes műgyanta-diszperzió

EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású, szabályozott



Burkolható: falon kb. 1,5 óra múlva
Burkolható: padlón kb. 3 óra
Kiadósság: kb. 3,85 kg/m²
Eltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód kiszérelés:	Kiszérelés:	db/raklap:
482877	40164470021450	12,5-kg-os zsák	64
482878	40164470021467	5,0-kg-os vödör	90




SCHÖNOX iFIX®

Kétkomponensű, hengerelhető, vízzáró ragasztó

Kétkomponensű, hengerelhető, vízálló ragasztó a SCHÖNOX AB repedésáthidaló lemez átlapolásainak- és akár teljes felületének vízzáró ragasztásához normál és nagy igénybevételnek kitett nedves helyiségekben és úszómedencékben. Kül- és beltéri használatra, fűtött esztrichreken is.

EMICODE EC 1^{PLUS} R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Járhatóság: kb. 1 óra múlva szívfelületeken
Anyagszükséglet: kb. 0,75 kg/m²
Eltarthatóság: 1 é



	Cikkszám:	EAN kód kiszérlés:	EAN kód SP:	Kiszérlés:	db/raklap
SCHÖNOX iFIX® SET 7,8 kg	525976	7612895331423	4016447021559	iFIX® Set 7,8 kg	50



SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX

Szerszámkészlet

SCHÖNOX AB lemezek SCHÖNOX iFIX hengerelhető fixáló- és tömítőragasztóba történő optimális beépítéséhez használatos szerszámkészlet.

- 100 mm-es iFIX henger
- 180 mm-es iFIX henger
- iFIX simító
- pengés kés
- védőkesztyű

	Cikkszám:	EAN kód kiszérlés:	Kiszérlés:	db/raklap:
SCHÖNOX iFIX® Toolbox	525460	4016447025151	doboz	120




SCHÖNOX EA PUR

Kétkomponensű poliuretán vízszigetelés

Repedésáthidaló-, vízhatlan- és vegyileg ellenálló kenhető szigetelés nagy terhelésnek kitett közösségi vizes helyiségek, pl. sportközpontok zuhanyzói, kórházak terápiás helyiségei, normál-, termál-, sós vagy tenger vízzel töltött úszómedencékben.

Teljesíti az MSZ EN 14891 szabvány RM 02 P követelményeit.

Fazékidő: kb. 45 perc, +10 °C-on
Fazékidő: kb. 30 perc, +25 °C-on
Anyagszükséglet: 1,6 kg/m²
Eltarthatóság: 1 év



	Cikkszám:	EAN kód kiszérlés:	Kiszérlés:	db/raklap:
SCHÖNOX EA PUR	517990	4016447025038	10,0-kg-(A+B komp)	28



SCHÖNOX AB

Vízszigetelő és elválasztó réteg

Repedésáthidaló- és vízhatlan szigetelő- és feszültségleépítő lemez nagy szakítószilárdsággal rendelkező polietilén fóliából, kétoldali laminált filc kasírozással, normál és nagy igénybevételnek kitett vizes helyiségek és úszómedencék szigeteléséhez. A SCHÖNOX AB lemez felülete nagyon jó tapadást biztosít a SCHÖNOX csemperagasztó termékeknek.

Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

EMICODE EC 1^{PLUS}: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Tekercshossz: 30 m vagy 10 m
Tekercsszélesség: 1 m
Anyagvastagság: kb. 0,5 mm



Cikkszám:	EAN kód kiszérlés:	Kiszérlés:	db/raklap:
484369	4016447010362	30-m ² -es tekercs	40
484271	4016447021429	10-m ² -es tekercs	58

SCHÖNOX ST

Hajlaterősítő szalag

120 mm széles, rugalmas, speciális kasírozással ellátott szövet, mely különösen vékony és szakadásmentes. Víznyomással szemben 1,5 bar-ig ellenálló. A SXHÖNOX HA, 1K-DS, 2K-DS, valamint a SCHÖNOX AB és iFIX termékekhez rendszerajánlással. Felhasználható kül és beltérben. Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

EMICODE EC 1^{PLUS}: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású



Tekercsméret: 120 mm x 50 fm
Rétegvastagság: kb. 0,6 mm
Szín: szürke



Cikkszám:	EAN kód kiszérelés:	Kiszérelés	db/raklap
485888	4016447019198	50-m-es tekercs	100
485887	4016447019181	10-m-es tekercs	500

SCHÖNOX ST D Falmandzsetta

Gépészeti faláttörések vízzáró kialakításához.

Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

EMICODE EC 1^{PLUS}: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású




	Cikkszám:	EAN kód darab:	EAN kód karton:	Kiszérelés:	db/karton
ST D4 (for 6-12 mm)	485878	4016447020071	4016447020064	1 darab	25
ST D8 (for 12-24 mm)	485881	4016447019211	4016447019204	1 darab	25
ST D15 (for 25-40 mm)	485875	4016447019235	4016447019228	1 darab	25
ST D21 (for 35 - 50 mm)	485877	4016447020118	4016447020101	1 darab	25
ST D35 (for 50 - 75 mm)	485882	4016447021290	4016447021283	1 darab	25
ST D65 (for 75 - 125 mm)	485880	4016447020156	4016447020149	1 darab	25

SCHÖNOX ST FC Padlómandzsetta

Padlóösszeolyók vízzáró kialakításához.

Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

EMICODE EC 1^{PLUS}: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

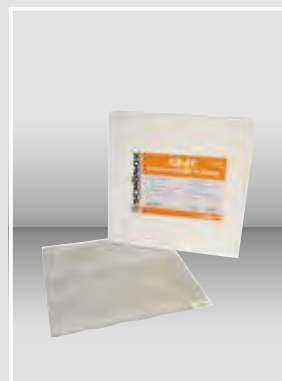


Cikkszám:	EAN kód darab:	EAN kód karton:	Kiszérelés:	db/karton
483539	4016447019259	4016447019242	1 darab	10

SCHÖNOX ST EA (pozitív) / ST IC (negatív)

Fal- és padlócsatlakozások vízzáró kialakításához.


Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

EMICODE EC 1^{PLUS}: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

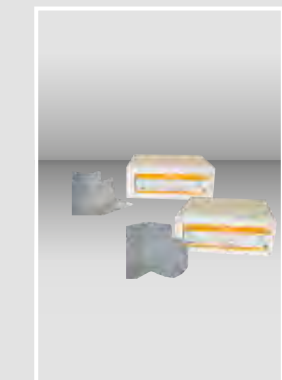

	Cikkszám:	EAN kód darab:	EAN kód karton:	Kiszérelés:	db/karton
ST EA pozitív	485883	4016447019266	4016447019273	1 darab	50
ST EA negatív	485884	4016447019280	4016447019297	1 darab	50

| Nagyfokú biztonság problémás,
repedezett szerkezetek esetén |

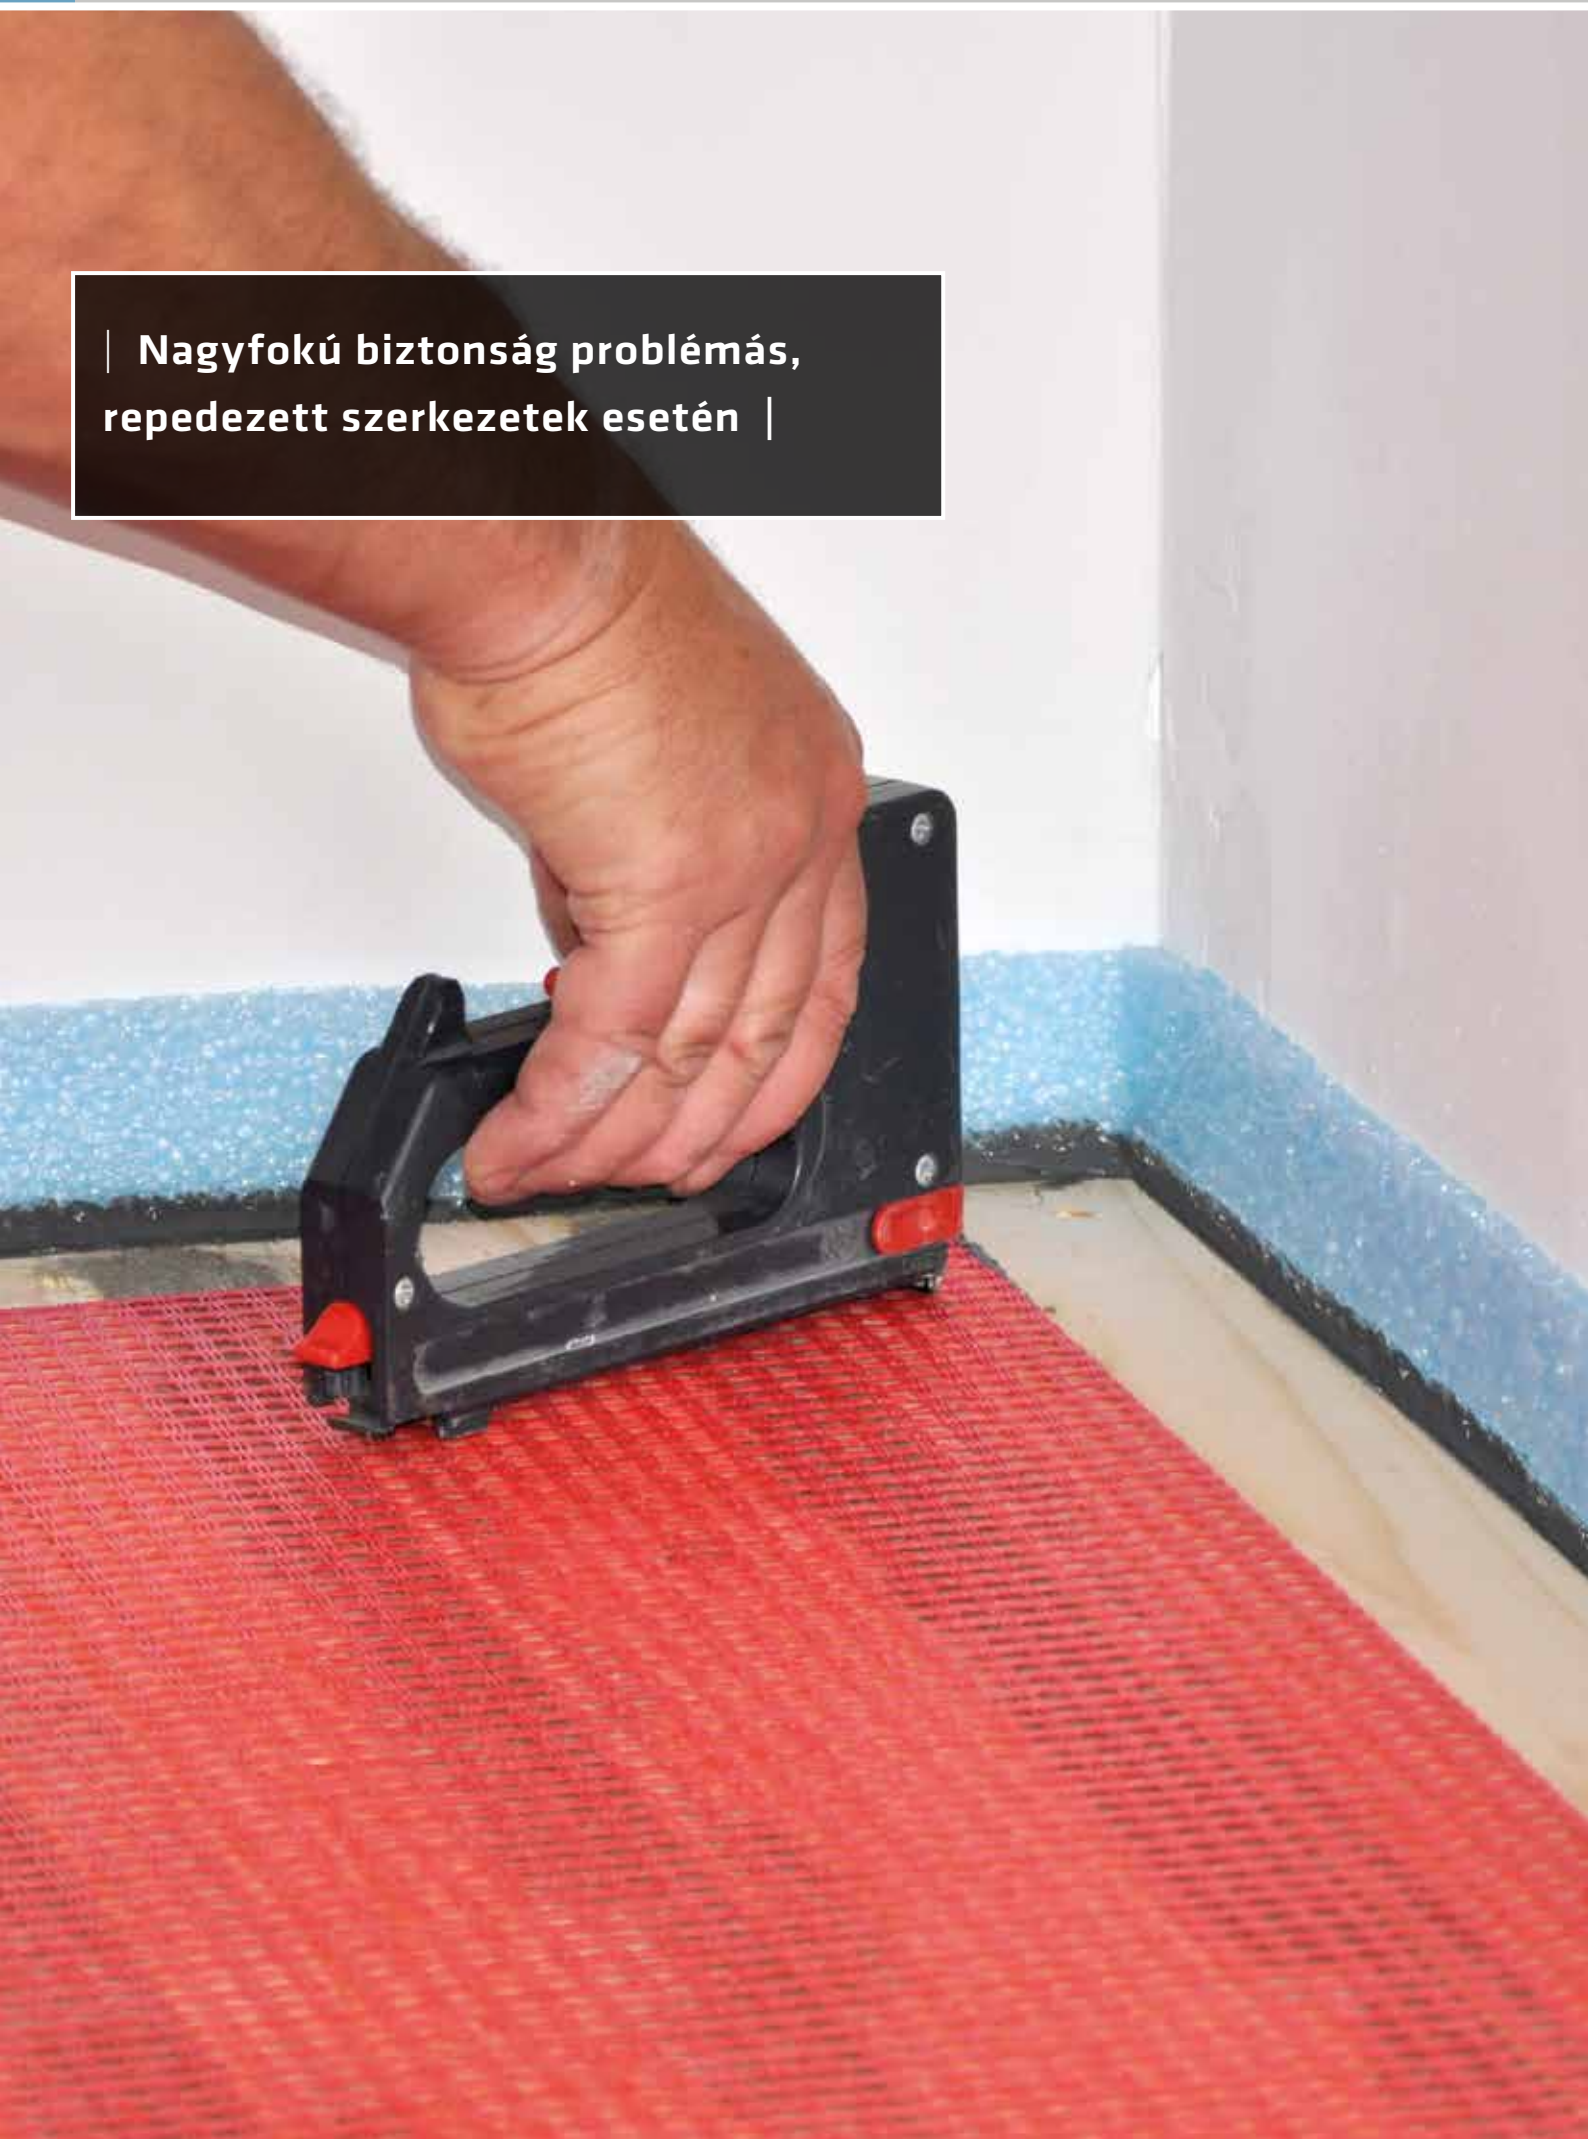


SCHÖNOX EB V

Feszültségleépítő lemez

Repedésáthidaló- és feszültségleépítő speciális szövet, melynek felülete nagyon jó tapadást biztosít a SCHÖNOX csemperagasztó termékeknek. Ideális beltéri felújításokhoz és újjépítéshez, problémás aljzatokra történő hideg- és melegburkolási munkák előtt. Beépítéséhez a SCHÖNOX Q SOROZAT bevizsgált termékeit ajánljuk.



Tekercshossz: 50 m
Tekercsszélesség: 1,0 m
Rétegvastagság: kb. 1 mm

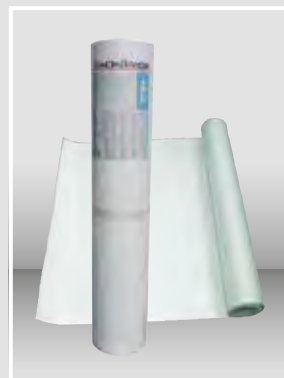

Cikkszám:	EAN kód:	Kiszérelés:	tekercs/raklap:
484592	4016447012540	50-m ² -es tekercs	20

SCHÖNOX AB

Vízszigetelő és elválasztó réteg

Repedésáthidaló- és vízhatlan szigetelő- és feszültségleépítő lemez nagy szakítószilárdsággal rendelkező polietilén fóliából, kétoldalú laminált filc kasírozással, normál és nagy igénybevételnek kitett vizes helyiségek és úszómedencék szigeteléséhez. A SCHÖNOX AB lemez felülete nagyon jó tapadást biztosít a SCHÖNOX csemperagasztó termékeknek.

Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.

EMICODE EC 1^{PLUS}. Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású



Tekercshossz: 30 m vagy 10 m
Tekercsszélesség: 1 m
Rétegvastagság: kb. 0,5 mm



Cikkszám:	EAN kód	Kiszérelés	Tekercs/raklap:
484369	4016447010362	30-m ² -es tekercs	40
484271	4016447021429	10-m ² -es tekercs	58

SCHÖNOX PGH

Kétkomponensű javítógyanta

Esztrichrepedések- és vakhézagok erózáró, varrásszerű javításához, profilok-, szegélyek-, valamint természetes- és műkövek ragasztásához kül- és beltérben. Gyorskötő, alacsony viszkozitású, jó behatolási képességű poliésztergyanta, javítókapcsokkal.



Fazékidő: 7 bis 15 Minuten
Terhelhető: 30 - 60 perc múlva
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/dm³
Éltarthatóság: 1 év



Cikkszám:	EAN kód:	EAN kód karton:	Kiszérelés:	db/raklap:
485466	4016447023461	4016447023454	1,02-kg-os doboz	6/karton-66/raklap

Alkalmazástechnikai táblázat

	EBV	AB
Tulajdonságok		
Alapanyag	Speciális szövet	Filc kasírozású PE-fólia
Kb. anyagvastagság mm-ben	1,0	0,5
Tapadás az alapfelülethez		
Feszültségleépítés		
Lépéshanggátlás		
Hőszigetelés		
Vízszigetelés		
Beltérben		
Kültérben		(a)
Normál terhelésű terület (pl. lakóterek)		
Forgalomterhelés max....-ig	5 KN/m ²	5 KN/m ²
Padlófűtés esetén is alkalmazható		
Hidegburkolat alatt is alkalmazható		
Természetes kövekhez (min. vastagság mm-ben)	15	10
Alapfelületek		
Beton (min. 3 hónapos, nedvszívó)		
Cementesztrich DIN 18560 szerint		
SCHÖNOX gyorsesztrich		
Kálciumszulfát esztrich DIN 18560 szerint		
Öntöttaszfalt esztrich IC10 és IC15 DIN 18560 szerint (felújítás esetén kérjen bővebb információt), max. rétegvastagság		
Szerves kötőanyagú magnezit esztrich		
Stabil, meglévő kerámia csempe vagy burkolat, terrazzo, természetes kövek		
Vízzel oldható ragasztó és kiegyenlítő maradványok (nagyreszt eltávolítva)		
Rögzített fapadló		
Faforgácslemez (V 100), szakszerűen beépítve, lecsavarozva és/vagy leragasztva		
(a) Csak a SCHÖNOX BALTERRA®-rendszerrel együtt		
(b) SCHÖNOX SPF-vel együtt		

A vonatkozó termék adatlapokban közölt információkat, ajánlásokat és irányelveket, valamint a DIN / EN előírásokat be kell tartani.

igen / ajánlott

igen / lehetséges

nem / Nem lehetséges


| ETAG engedélyes, kompromisszum mentes vízszigetelő megoldás |





| SCHÖNOX KEVERŐEDÉNY

Keverővödör SCHÖNOX termékekhez.

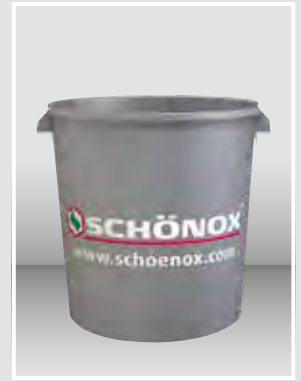

Cikkszám:	EAN kód:	Kiszerelés:
483540	4016447001858	darab

| SCHÖNOX VIZES VÖDÖR

Vizesvödör beosztással (nem kalibrált).



Cikkszám:	EAN kód:	Kiszerelés:
483683	4016447007973	darab

A Sika Hungária Kft. általános szerződési feltételei

1. Érvényesség

- A jelen általános szállítási feltételek a Sika Hungária Kft. (a továbbiakban: Szállító) valamennyi szállítására és teljesítésére érvényesek. Az általános szállítási feltételek módosítása csak írásbeli megállapodással lehetséges.
- A Megrendelő szállítási feltételei, függetlenül attól, hogy a Szállító azokra vonatkozóan ellenvéleményt nyilvánított-e vagy sem, a felek megállapodásának tárgyát képező jogügylet és a felek üzleti kapcsolata tekintetében érvénytelenek tekintendők.
- A jelen általános szállítási feltételek a Szállító szállításainak, illetve teljesítéseinek fogadásával elfogadottnak tekintendők.
- Az egyedi megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat a Szállító írásban visszaigazolta.

2. Megrendelések

- Szállító Megrendelőinek mind hatékonyabb és gyorsabb kiszolgálása érdekében országos kiskereskedelmi vizonteladói hálózatot működtet. A székhelyén lévő központi raktárát ebből következően nagykereskedelmi raktárként működteti.
- Szállító központi raktárában kiskereskedelmi tevékenységet nem végez és csak a minimális rendelési értéknél – nettó 40 eFt-nál – nagyobb értékű rendeléseket fogadja be. A minimális rendelési érték a Megrendelővel történt megállapodásnak megfelelő mindenkorí árszinten értendő.
- Az egyes megrendelések a Szállítót csak írásbeli visszaigazolása esetén és csak a visszaigazolás mértékéig kötelezik. A Szállítóknak az írásbeli visszaigazolást megelőző ajánlatai, illetve nyilatkozatai a Szállítót nem kötik és csupán felhívásnak tekintendők a megrendelés megtételére.

3. Árak

- A Szállító árai forintban forgalmi adó nélkül értendők és minden esetben csak az adott megrendelésre vonatkoznak.
- A fuvarozás a Szállító mindenkor érvényes árjegyzéke szerint történik. A megrendelés elfogadásakor megállapított árak, így az egyes szerződéskötések részmennyiségeire vonatkozóak is, kifejezetten a nyersanyag-beszerezés azon árainak fenntartásával érvényesek, amelyek a megrendelés időpontjában a kalkuláció alapját képezték.
- Az árak ex works paritáson (a Szállító raktárában történő átadással) érvényesek, és nem tartalmazzák a forgalmi adót, a (részarányos) fuvarköltséget, de (ha nincs másként megjelölve), tartalmazzák a göngyöleg/csomagolás árát.
- A mindenkor legújabb árjegyzék minden előzőt érvénytelenít.
- A Szállító fenntartja a mindenkorí árváltoztatás jogát.

4. Szállítások

- A szállítás a Megrendelő kockázatára történik. A kockázat a feladással száll át a Megrendelőre.
- A részszállítások megengedettek.
- A fuvarozás alatt bekövetkezett kár esetén a Megrendelő, illetve a címzett kárigényét közvetlenül a fuvarozóval szemben érvényesíti, míg a Szállítóval szemben jogfenntartó nyilatkozatot köteles benyújtani. A Szállítóval szemben az igény érvényesítéséért csak a fuvarozóval szembeni eredménytelen eljárás után az erről szóló jogerős határozat birtokában lehet fellépni. A Megrendelő, illetve a címzett elveszti ez utóbbi igényérvényesítési jogát, amennyiben a fuvarkár észlelésekor nem élt a fent említett jogfenntartó nyilatkozattal.
- A Megrendelőre visszavezethető okokból szükségessé vált őrzési, raktározási költségek a Megrendelőt terhelik, illetve ezeket a Szállító jogosult szolgáltatásként a Megrendelő felé kiszámlázni.
- A Szállító nem köteles szállítani, ha a Megrendelő a megelőző szállítások kifizetésével késedelembe van.

5. Áru visszavétele

Az eladott és kiszállított áruk nem vehetők vissza.

6. Göngyölegek/Csomagolás

- Valamennyi kisgöngyöleg/csomagolás és zsák esetében az elszámolás bruttó – nettó alapon történik. A Szállító hordók esetében csak nettó elszámolást végez. A Szállító göngyölegei/csomagolásai rendszerint egyszer használatosak, így azokat a Szállító nem veszi vissza. Az EUR raklapok és IBC tartályok elszámolás alapját képezik. A kivételekről a felek külön megállapodást kötnek.
- Az árjegyzékekben feltüntetett göngyölegek/csomagolások szabványmértékek. A mindenkorí változtatás jogát a Szállító fenntartja.

7. Szállítási határidők

- A Szállító törekszik a megállapodás szerinti határidők pontos betartására.
- A szállítási határidő csak akkor kötelező, ha a Szállító írásban kifejezetten visszaigazolta.
- Ha a megadott és megállapodás szerinti szállítási határidőt a Szállító több mint 30 nappal túllépi, akkor a Megrendelőnek legalább 14 napos póthatáridő kitűzése után jogában áll ajánlott levélben a szerződéstől elállni. A Szállító elállhat a szerződéstől, ha a szállítás vis major vagy más elháríthatatlan akadály, így például a szállítmányok elakadása vagy a termelés leállítása miatt lehetetlenné válik. Ilyen esetben a Megrendelőnek nincs a késedelemből vagy az elállásból eredő kárigénye.

8. Kifizetés

- A Szállító számlái készpénzzel, előreutalással, megállapodás szerint általában, de nem kizárólag keltűktől számítva 8, 15, illetve 30 napon belül egyenlítendő ki. A legalább 30 napos fizetési megállapodás esetén a Megrendelő jogosult 14 napon belüli fizetés esetén 2 % levonást alkalmazni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő 15 % késedelmi kamatot köteles fizetni. Megrendelőnek lehetősége van előleg utalására is.
- Részletfizetés esetén Szállító jogában áll minden egyes részletfizetésről külön számlát kiállítani.
- A Szállító nem kötelezett váltók, illetve csekkek átvételére.
- A Megrendelőnek nem áll jogában kifizetéseket szavatossági vagy jótállási igények, illetve kifogás miatt visszatartani.
- A Szállító igényeivel szemben esedékes ellenkövetelések csak akkor számíthatók be, ha az ellenkövetelést a Szállító írásban elismerte, vagy azt a bíróság jogerősen megítélte. A Szállító javára szóló kifizetéseket előbb az ellenkövetelésre való tekintet nélkül a kamatokra és a költségekre kell fordítani, majd a mindenkor legrégebben esedékes követelésbe kell beszámítani.
- Ha a Megrendelő fizetési késéssel a Szállító írásbeli figyelmeztetése ellenére túllépi az 5 napot, vagy a Megrendelő egyéb kötelezettségeit nem teljesíti, akkor a Szállítóknak jogában áll a Megrendelő később esedékesse váló kifizetéseinek esedékességét előbbre hozni, mind a Megrendelőtől előzetes kifizetések vagy biztosíték teljesítését kérni, illetve a további szállítást felfüggeszteni.
- A Szállító számlái azonnal esedékessé válnak, ha olyan körülmények lépnek fel, amelyek a Szállító követeléseinek behajtását megnehezítik vagy veszélyeztetik.

9. Tulajdonjog-fenntartás

- A kiszállított árutételek az ellenérték kifizetéséig, illetve a Megrendelő egyéb kötelezettségeinek teljesítéséig, beleértve az egyéb igényeket a kamatokkal és sürgősségi költségekkel, a Szállító tulajdonában maradnak.
- A Megrendelőnek jogában áll a fenntartott árut szabályos kereskedelmi tevékenység keretében továbbadni. Ennek előfeltétele, hogy a Megrendelőjével ő is tulajdonfenntartásban állapodik meg és, hogy a továbbértékesítésből származó követelés a Szállítóra száll át. A Megrendelőnek ez a jogosultság nem áll fenn, ha fizetési késedelembe esik.
- A tulajdonjog-fenntartással érintett áru biztosítékként vagy fedezetként történő felajánlása, illetve elzárólagosítása csak a Szállító hozzájárulásával lehetséges.
- Amennyiben az áru ellenértékét a Megrendelő nem fizeti meg, a Szállítóknak az áru megmunkálása és feldolgozása esetén tulajdonrésze van a keletkező új dologban a beépített áru értéke és az új dolog értéke közötti arányban.
- Ha a Megrendelő késedelembe esik, fizetésképtelen, illetve csőd-, vagy felszámolási eljárás indul ellene, akkor Szállító jogában áll a fenntartott árut azonnal elidegeníteni, és árából magát kárpótolni, anélkül, hogy előállási jogát a Szállító igénybe venné.
- A Megrendelő köteles a Szállítót azonnal értesíteni, ha csőd-, illetve felszámolás elrendelését kérte maga ellen, vagy ellene ilyen eljárás indult, és egyidejűleg összeállítást közölni a még meglévő fenntartott árukról. A Megrendelő ilyen esetben köteles biztosítani a Szállító számára az üzemébe történő belépést és a Szállító árujához való hozzáférést.

10. Jótállás és kárfelelősség

- A Szállító tekintve, hogy a termék feldolgozását nem a Szállító végzi – csak a feldolgozatlan állapotú termék - a szállítás időpontjában a szállított adatlapokban megadott - állandóminőségéért vállal felelősséget.
- Az átadott áru tekintetében felmerült hibákat vagy kifogásokat ismerté válásukkor annak, illetve a szállítmány átvétele után 8 napon belül írásban kell a Szállító tudomására hozni, máskülönben minden ezzel kapcsolatos igény jogosultságát veszti. Egyebekben a hibák és kifogások tekintetében a felek közötti szerződés szerinti jótállási feltételek, illetve a Ptk. szerinti hibás teljesítés, illetve a szavatosság szabályai az irányadók.
- A kifogásolt áruból a Megrendelő a hibabejelentéssel vagy reklamációval egyidejűleg mintákat ad át a Szállító számára.
- Határidőn belüli és jogos kifogás esetén a Megrendelő a Szállító kívánása szerint a kifogásolt áru mennyiségének mértékéig költségmentes cserét, vagy a kifogásolt áru értékéig terjedő jóváírást kap.
- A Szállító a felelősségét a következményként felmerülő károkért minden esetben, így a tanácsadás vagy késedelem esetén is kizárja.
- Az árunak a Megrendelő által kitalátásba vett felhasználási célra való alkalmasságáért, különösképpen a Szállító termékeinek felhasználásával előírt irányított munkákban. A Szállító termékeinek kiválasztásánál, alkalmazásánál a Szállító tanácsadó szolgálata a Megrendelő rendelkezésére áll.
- Amennyiben a Szállító tanácsadása térítésmentes vagy csak ráfordítások megtérítésére szorítkozik, a Szállító a tanácsadásért semmilyen felelősséget nem vállal. Ha a Szállító a tanácsadást díjazás ellenében végzi, a Szállító felelőssége a jelen általános szállítási feltételek 10. pontja szerint alakul. A Szállítót a 10. pont szerinti felelősség kizárólag a tanácsadás tekintetében terhelheti, a kivételzés tekintetében nem.
- A törvényi és hatósági előírások betartásáért az alkalmazás során a Megrendelő tartozik felelősséggel.

11. Tanácsadás

- A Szállító a Megrendelő kérésére tanácsadást végez az építőiparban és az iparban előforduló tömítési és ragasztási kérdésekben, az épületvédelem és betontechnika kérdéseiben, amely tanácsadásnak célszerűen már a tervezési szakaszban érvényesülnie kell. A Megrendelő tájékoztatására a Szállító tanácsadó szolgálata keretében gyakorlati szakemberek állnak a Megrendelő rendelkezésére. A Szállító igény szerint megvizsgálja az adalékanyag, kiegészítő anyag és cement alkalmasságát Szállító termékeinek felhasználásával előírt irányított munkákban. A Szállító termékeinek kiválasztásánál, alkalmazásánál a Szállító tanácsadó szolgálata a Megrendelő rendelkezésére áll.
- Amennyiben a Szállító tanácsadása térítésmentes vagy csak ráfordítások megtérítésére szorítkozik, a Szállító a tanácsadásért semmilyen felelősséget nem vállal. Ha a Szállító a tanácsadást díjazás ellenében végzi, a Szállító felelőssége a jelen általános szállítási feltételek 10. pontja szerint alakul. A Szállítót a 10. pont szerinti felelősség kizárólag a tanácsadás tekintetében terhelheti, a kivételzés tekintetében nem.
- A törvényi és hatósági előírások betartásáért az alkalmazás során a Megrendelő tartozik felelősséggel.

12. Segédeszközök

A Megrendelő kívánására a Szállító – lehetőségei szerint – a Megrendelő rendelkezésére bocsát segédeszközöket (pl. adagolóberendezések, szűrőgépek stb.). A fentiekkel kapcsolatban a Szállító nem vállal semmilyen felelősséget, különösen nem a hibás adagolás vagy a készülékek hibás működése, valamint állásidők miatt.

13. Termék- és feldolgozási megjegyzések

- Színes termékek esetében akkor, ha a megrendelés nem egyszerre, egy tételben történik, a különböző gyártású egységek miatt színárnyalatbeli eltérések elkerülhetetlenek. A fenti esetben nem egyszeri megrendelés esetén a színárnyalatbeli eltérésekért a Szállító nem vállal felelősséget.
- A termék feldolgozása terén rendszerint a Szállító részletes felhasználási utasításai vagy írásos útmutatói irányadók. Tekintettel arra, hogy az anyagfelhasználást számos tényező befolyásolhatja, a Szállító kijelenti, hogy a megadott szükséglet csak irányértéknek értelmezendő.
- A tárolhatóságra vonatkozó adat mindig sértetlen eredeti göngyölegre/csomagolásra vonatkozik szakszerű, száraz tárolás esetén.
- Az építési előírások és az építési gyakorlat szokásos intézkedéseinek betartása a feldolgozás során elengedhetetlen.
- A Szállító a gyártási összetétel megváltoztatásának jogát a legújabb kutatási eredmények nyomán fenntartja.
- A Szállító kísérletekkel alátámasztott szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai tanácsadása a Szállító alkalmazottainak legjobb tudása szerint történik, de csupán kötelezettségvállalás nélküli útmutatásnak tekintendő, és nem mentesíti a Szállító által szolgáltatott termékeknek a kiválasztott eljárás szerinti felhasználásra és célra való alkalmasságának saját vizsgálata alól.

14. A teljesítés helye, bírászkodás, alkalmazandó jog

- A teljesítés helye Szállító székhelye, illetve telephelye.
- A jelen szállítási feltételekre a magyar Polgári Törvénykönyv alkalmazandó.
- A felek a közöttük jelen szerződéssel kapcsolatban - beleértve annak megkötésével, teljesítésével kapcsolatos kérdéseket is - felmerülő jogvitákat eldöntésére a Budapesti Ügyvédi Kamara támogatásával működő Eseti Választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

15. Befejező rendelkezések

Ha a jelen általános szállítási feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek lennének, ez a tény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

































Alkalmazási terület

 Aljzaton történő alkalmazás, csak beltérben	 Falon történő alkalmazás csak beltérben	 Mennyezetén történő alkalmazás csak beltérben	 Aljzaton történő alkalmazás kültérben	 Falon történő alkalmazás kültérben	 Aljzaton és falon történő alkalmazás kül- és beltérben	 Medencékhez alkalmazható	
--	--	--	--	---	---	---	--

Tanúsítások, jelölések

 A termék teljesíti a jelzett GEV-Emicode előírásait	 GISCODE-ZP 1 cementtartalmú termék kromátszegény	 A megfelelő DIN-szabványt kell figyelembe venni	 A termék megfelel a jelzett DIN EN szabvány előírásainak.	 CE-jelölés	 A termék építőipari engedéllyel rendelkezik	 ETAG 022 minősítéssel rendelkezik	 Teljesíti a Német Építéskémia Szövetség rugalmas habarcsokra vonatkozó irányelvek követelményeit
 Hajókon történő alkalmazása megengedett							

Termékfeldolgozási tulajdonságok

 Fogazott glettvassal felhordható	 Nagy fogazott glettvassal felhordható	 Kőműveskanál	 Spakli	 Glettvás	 Csiszolható	 Acéllehető	 Svédcsimító
 Pumpálható	 Lehető	 Hengerrel felhordható	 Ecsettel felhordható	 Ecset	 Szórható	 Fugázó gumival felhordható	 Q-Tec változtatható konzisztenciájú
 Gumilehető	 Kinyomópisztoly	 A termék magában foglalja a SCHÖNIX CLIMATRIX Technológiát	 Önthető	 Vízálló	 Gyorsan kötő	 Padlófűtés esetén is alkalmazható	 Vegyő anyagokkal szemben ellenálló
 Nagy mechanikai terheléssel szemben ellenálló	 Mechanikailag nagymértékben terhelhető	 Ellenálló nagynyomású tisztítógépekkel szemben	 Alkalmos teljesen üvegesített greslapokhoz	 A termék alkalmas régi beltéri csempesburkolatra történő ragasztásra	 Kétkomponensű termék	 Porképződést csökkentő technológia	 Optimális felhasználás a könnyű adalékanyagoknak köszönhetően

Rendszerek

 Természetes kő rendszer	 Vízszigetelő rendszer	 Medencékhez kifejlesztett rendszer	 Erkélyekre és teraszokra	 Nagyformátumú lapokhoz alkalmazható			
--	--	---	---	--	--	--	--

